


MANUAL DE INSTALAÇÃO



Torneira Monocomando de Teto para Banheiro (Comando Parede) Caixa

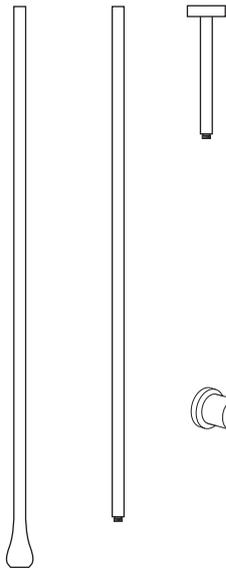

Modelo
TT01-AMP01
TT02-AMP02
TT03-AMP03


Componentes

- 1x Monocomando de parede
- 1x Acabamento do comando
- 1x Volante
- 1x Parafuso de fixação do volante
- 1x Chave allen
- 1x Capa de parafuso do volante
- 1x Torneira de teto (3 peças)
- 1x Acabamento da torneira

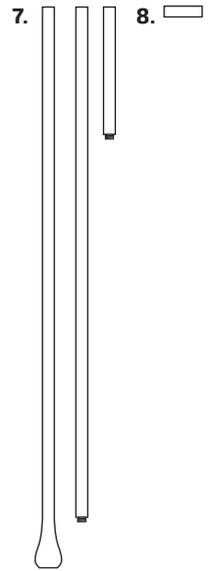


OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

Confira abaixo algumas das diversas opções de instalação da bica.

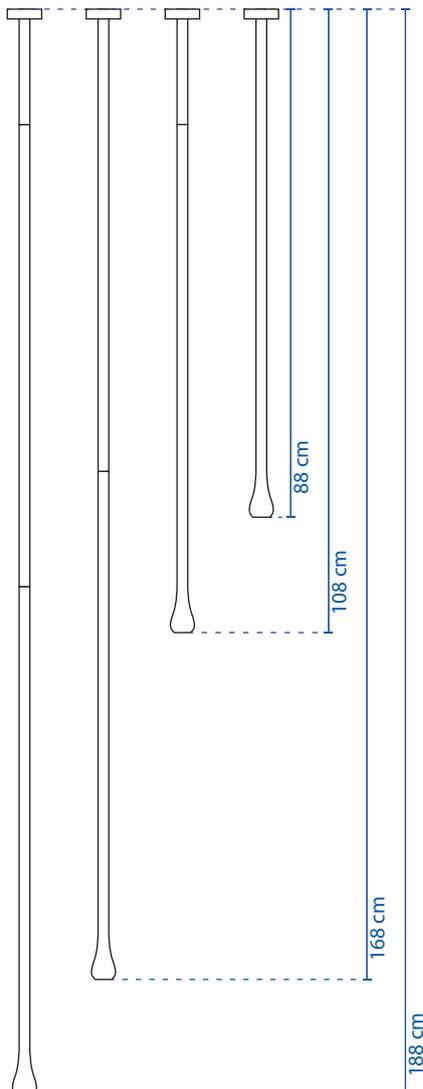

SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA


Sugerimos a instalação dos pontos de água próximos do ponto de conexão do comando com a linha de água para conexão da torneira. Conforme diagrama abaixo:

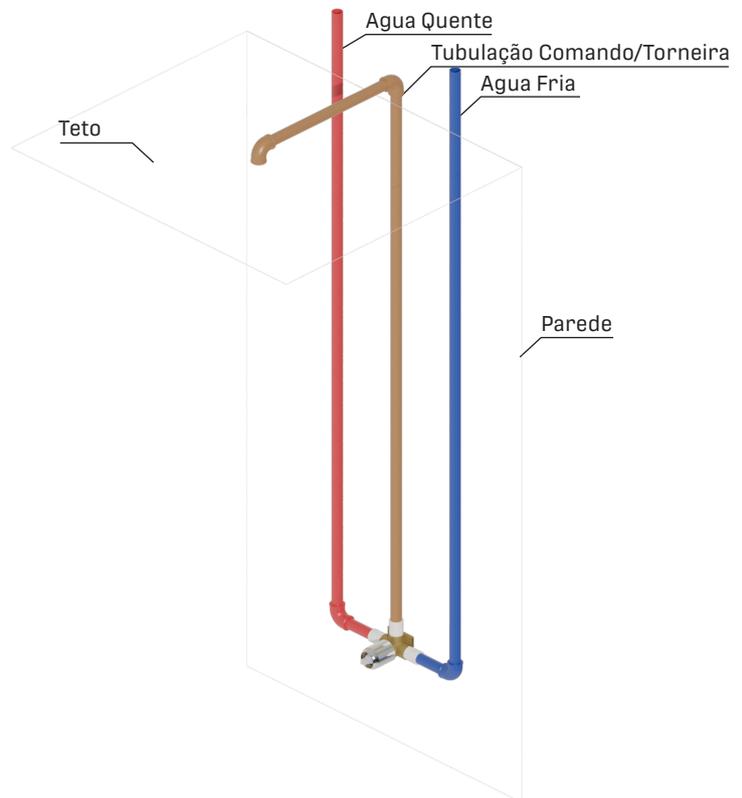


As medidas exatas da instalação podem variar de acordo com o projeto sendo executado, como por exemplo, a distância do ponto de conexão da torneira até a parede, assim como altura dos pontos de água quente/fria.

INSTALAÇÃO


1- Fixe os adaptadores / conectores de PVC ou CPVC (não acompanham o produto) no corpo do monocomando, utilizando fita veda-rosca.

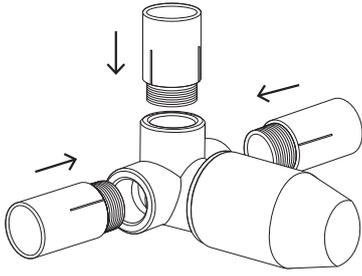

2- Faça a ligação com a tubulação na parede, seguindo o esquema abaixo.

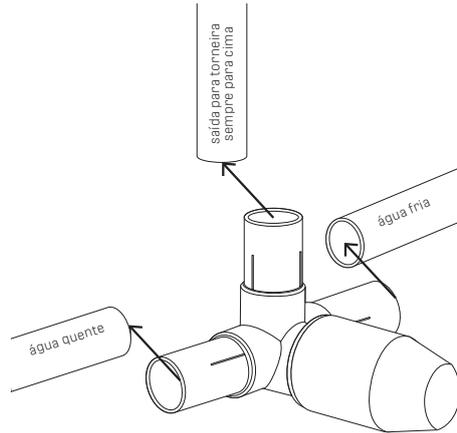


3- Depois de finalizado o acabamento da parede (pintura, revestimento, etc.), retire a proteção da capa e encaixe o acabamento da parede.

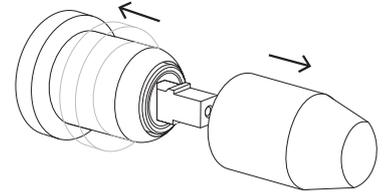


ATENÇÃO: mantenha a proteção da capa no corpo, até a finalização da parede, para proteção.

4- Fixe o volante no cartucho, utilizando o parafuso e a chave allen, e então encaixe a capa do parafuso.



5- Meça o tamanho necessário para a torneira (teto até a altura desejada), e monte a torneira de acordo instalando a canopla de acabamento. O adaptador para realizar a instalação da torneira no ponto de água encontra-se no segmento menor da torneira, certifique-se de que ele foi corretamente instalado no primeiro segmento da torneira, após, utilize veda-rosca, e efetue a instalação da torneira no ponto de água vindo do monocomando.

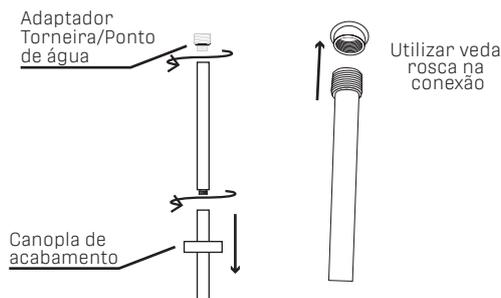

CUIDADOS

LIMPEZA

A higienização da sua torneira é fundamental para maior durabilidade do produto. Como sugestão, utilize uma flanela, água e sabão neutro para limpá-la ao menos uma vez por semana.

O uso de produtos abrasivos deve ser evitado, principalmente nas limpezas mais frequentes. Em caso de manchas difíceis de serem removidas, prefira sempre produtos desenvolvidos para limpeza de metais.

Confira mais informações na página Perguntas Frequentes, em nosso site www.belametais.com.br.

BAIXA PRESSÃO D'ÁGUA?

Verifique se o arejador da torneira não contém sujeira. Retire o arejador e faça a limpeza do mesmo.

VAZAMENTOS POSSÍVEIS

Torneira pingando: sujeira no cartucho ou defeito do mesmo.

Vazamento nas mangueiras: uso indevido de veda rosca.

Vazamentos inferiores: causados por excesso de aperto da mangueira ou frouxidão.



FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Entre em contato conosco!

De 2ª a 6ª das 9h às 12h e das 13h às 17:30h

 contato@casinhabela.com.br

 (47) 3842-1211